

謙品

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT

HSB-220 家用燃氣發電機

快速使用指南

! 檢 查 !

* 啟動前請先確認是否有任何隨貨附的配件因運送過程卡在機器周圍。
* 操作機臺前，請先移除標籤卡或是任何可能影響發電機運轉的東西。

1 發電機控制器介紹

發電機提供兩種運轉模式，自動模式(ATS)與手動模式(MANUAL)

當切到自動模式時，如台電停電，發電機將自動

啟動，復電時將自動關閉發電機。

切至手動模式時，發電機將啟動運轉直到切換到


關機模式。



2 總開關

此開關為發電機的電力保護裝置，當用電量過大或是有短路發生時，將自動跳至OFF位置，此時發電機將不供電，待問題解決後，再切至ON。

! 使用前，請先閱讀說明書並遵循操作程序。
! 使用須知可參考右下角快速指南教學影片。

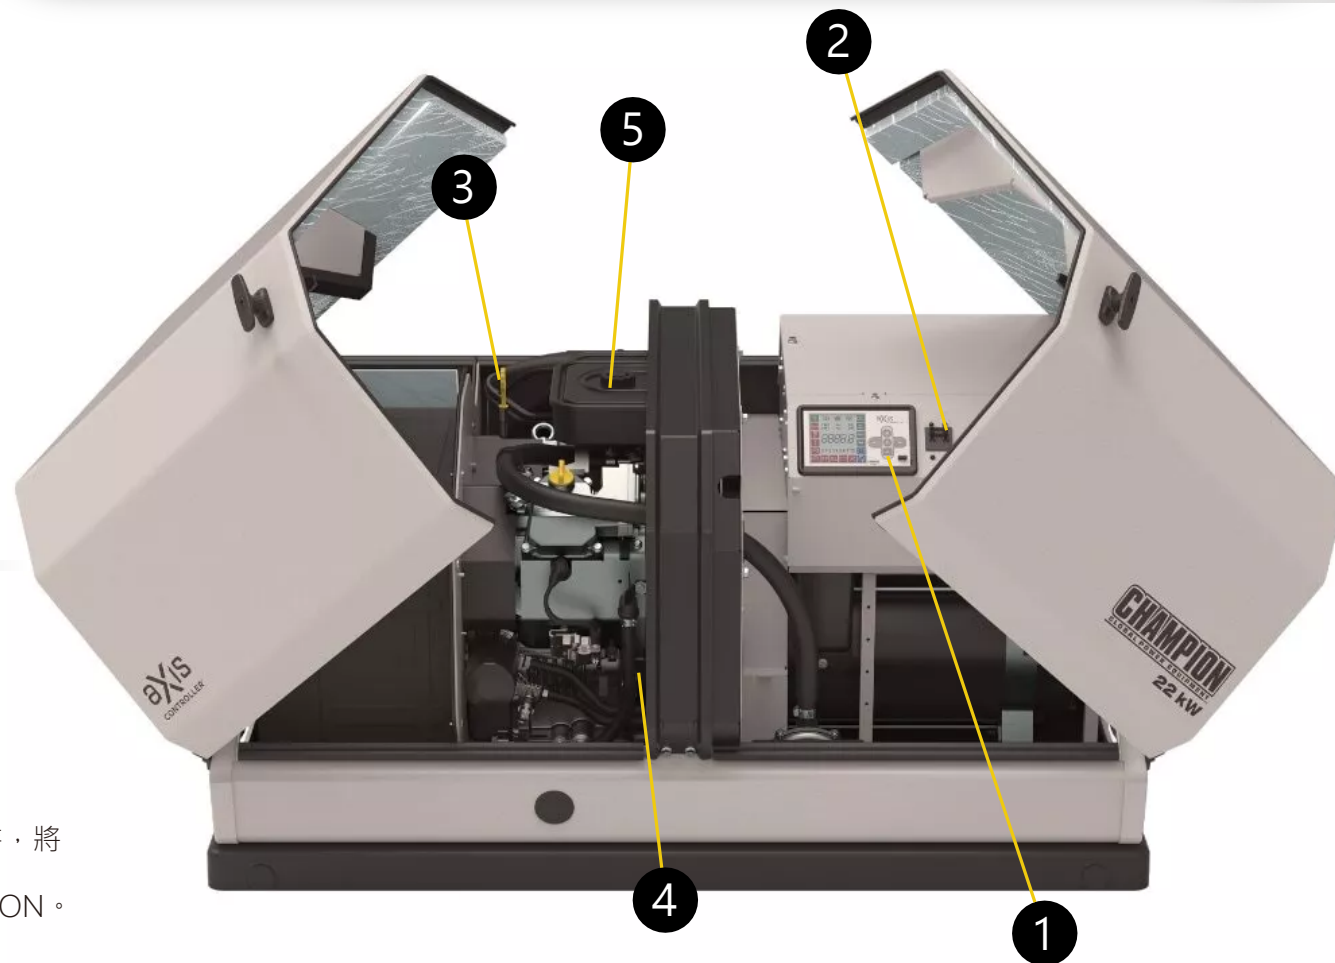


3 機油尺

可檢查目前引擎機油量，更換機油時由此處加入2.8公升車用全合成5W30或10W30機油。

第一次更換機油為使用五小時，往後為每年或50-100小時。


4 機油洩油管

更換機油時，先將卸油管塞移除 C 後穿過卸油孔 A 放置於 B 油盤內等待機油完全漏完後，再將 C 洩油管塞裝回。

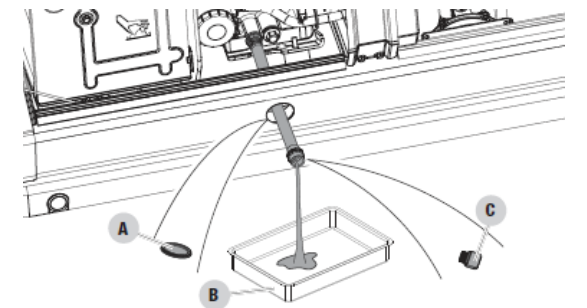


5 空氣濾芯


此為引擎進氣過濾系統，每次保養時，需檢查空氣濾芯是否過髒並更換。




快速指南




YouTube



FACEBOOK



LINE 官方客服

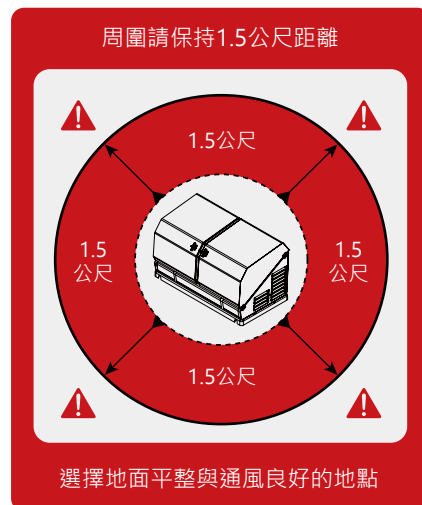

公司地址

服務電話

官方網址

台中市北區崇德路一段631號19樓之一

04-2238-0298

www.championpower.com.tw